

广东新佳盟电子科技有限公司建设项目 竣工环境保护验收报告

编制单位：广东新佳盟电子科技有限公司

编制时间：2021 年 05 月 31 日

目录

一、前言.....	1
二、竣工环境保护验收的依据.....	1
三、建设项目工程概况.....	2
3.1 工程概况.....	2
3.2 项目地理位置平面布设.....	2
3.3 建设内容及规模.....	3
3.4 主要设备清单及主要原辅材料.....	4
3.5 耗能与排水规模.....	6
3.6 劳动定员与工作制度.....	6
3.7 工艺流程简述.....	6
3.8 变动情况.....	8
四、主要污染源及治理措施.....	8
4.1 水污染物.....	8
4.2 大气污染物.....	8
4.3 噪声.....	9
4.4 固废.....	9
4.5 环境风险事故防范措施.....	9
五、环评主要结论及环评批复要求.....	9
5.1 环境影响评价结论.....	9
5.2 环境影响批复要求与实际执行情况.....	10
六、验收评价标准.....	11
6.1 噪声验收标准.....	11
6.2 废水验收标准.....	12
6.3 废气验收标准.....	12
6.4 固废验收标准.....	12
七、质量保证措施和监测分析方法.....	12
7.1 质量保证措施.....	12
7.2 监测内容、分析方法及检出限、检测结果及结论.....	13

八、环境管理检查.....	19
9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况.....	19
9.2 环保机构的设置及环境管理规章制度.....	19
9.2.1 环保机构的设置情况.....	19
9.2.2 环境管理规章制度的建立.....	20
十、结论和建议.....	20
10.1 环境管理检查结论.....	20
10.2 工况结论.....	20
10.3 废气监测结论.....	20
10.4 废水监测结论.....	20
10.5 噪声监测结论.....	20
10.6 固废管理结论.....	20
10.7 综合结论.....	21
附件.....	22
附件 1：生产调试公示内容及公示网页.....	23
附件 2：一般工业固废委托专业公司回收协议.....	29
附件 3：环评审批意见.....	31
附件 4：关于制定环境风险事故防范措施和应急预案事项的通知....	34
附件 5：固定污染源排污登记回执、固定污染源排污登记表.....	35

一、前言

广东新佳盟电子科技有限公司位于肇庆市封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋，是一家主要从事 LED 灯泡、LED 工矿灯、LED 灯管、移动电源、便携音响、过流保护器和手持式按摩仪的加工生产的企业。项目**中心位置**：N23° 17' 52.44"，E111° 29' 43.86"。

项目租用现有厂房作为项目生产、营业场所。项目总投资 1000 万元，占地面积 3438 平方米，建筑面积为 10314 平方米，项目定员 100 人，全年工作 300 天，工作制度为单班 8 小时工作制，均不在项目内食宿。由南京易环环保科技有限公司编写的《广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境影响报告表》，于 2020 年 11 月 6 日通过肇庆市生态环境局审批，审批文号为肇环封建（2020）28 号。建设项目于 2021 年 05 月 07 日填报了排污登记（登记编号：914419005744654640002Y），有效期限：2021-05-07 至 2026-05-06。

2021 年 05 月，广东新佳盟电子科技有限公司建设项目已建设完成，2021 年 05 月 26 日取得广东万纳测试技术有限公司《广东新佳盟电子科技有限公司验收检测报告》（报告编号：VN2105150001），在此基础上，广东新佳盟电子科技有限公司编制竣工环境保护验收报告，开展建设项目竣工环境保护验收工作。

二、竣工环境保护验收的依据

1、《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，国务院令 682 号；

2、广东省环境保护厅关于转发环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的函，粤环函[2017]1945 号；

3、广东万纳测试技术有限公司出具的《广东新佳盟电子科技有限公司验收检测报告》（报告编号：VN2105150001）；

4、南京易环环保科技有限公司编写的《广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境影响报告表》；

5、肇庆市生态环境局出具的《肇庆市生态环境局关于广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（肇环封建（2020）28 号）。

三、建设项目工程概况

3.1 工程概况

广东新佳盟电子科技有限公司位于封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋，项目总投资 1000 万元。项目为租用现有厂房作为项目生产、营业场所。建设占地面积 3438 平方米，建筑面积为 10314 平方米。本项目年加工 LED 灯泡 45 万件、LED 工矿灯 20 万件、LED 灯管 5 万件、移动电源 10 万件、便携音响 10 万件、过流保护器 10 万件、手持式按摩仪 10 万件。

3.2 项目地理位置平面布设

本项目平面及四置示意图附图 3.2-1



3.3 建设内容及规模

项目总投资 1000 万元，占地面积 3438 平方米，建筑面积为 10314 平方米；本项目从事 LED 灯泡、LED 工矿灯、LED 灯管、移动电源、便携音响、过流保护器和手持式按摩仪的加工生产，项目年加工 LED 灯泡 45 万件、LED 工矿灯 20 万件、LED 灯管 5 万件、移动电源 10 万件、便携音响 10 万件、过流保护器 10 万件、手持式按摩仪 10 万件。

主要工程建筑内容见下表。

表 3.3-1 主要工程建设内容一览表

序号	项目名称	主要建设内容	
一	主体工程		
1	生产车间	租用 23 栋、27 栋	
二	公用工程		
1	给水	市政自来水管网	
2	排水	生活污水通过三级化粪池处理后排入粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂处理后达标排放	
3	供电	接市政供电系统	
三	环保工程		
1	废水治理	生活污水	经园区现有三级化粪池预处理
2	固废治理	一般固体废物	交专业公司回收处理
		生活垃圾	环卫部门定期清运处理
3	噪声治理	主要设备的减震基础、消声、距离衰减	

3.4 主要设备清单及主要原辅材料

项目主要设备清单及主要原辅材料见下表。

表 3.4-1 建设项目主要设备表

序号	设备名称	数量	单位
1	分板机	2	台
2	手持式自动锁螺丝机	3	台
3	锡膏机	3	台
4	贴片机	5	台
5	回流焊机	4	台
6	波峰焊机	2	台
7	切脚机	3	台
8	自动焊锡机	1	台
9	电烙铁	30	把
10	铆压机	5	台
11	电批	15	把
12	自动老化线	1	条
13	激光打标机	3	台
14	打包机	2	台
15	耐压测试仪	8	台
16	交直流耐压绝缘测试仪	1	台
17	高压测试仪	2	台
18	振动测试仪	1	台
19	功率仪	9	台

20	泄露电流测试仪	2	台
21	淋水试验箱	1	台
22	光谱分析仪	2	台
23	盐雾测试仪	2	台
24	高低温试验箱	6	台
25	接地电阻测试仪	1	台
26	多路温度巡检仪	5	台
27	负载仪	4	台
28	光泽度仪	1	台
29	色差仪	1	台
30	变频电源	11	台
31	扭力计	1	台
32	积分球	1	台
33	显微镜	1	台
34	虹普电测光球	1	台
35	频谱仪	1	台
36	空压机	2	台
37	环保测试仪	1	台
38	雷击浪涌发生器	1	台
39	插拔力测试机	1	台
40	跌落实验机	1	台
41	震动耐磨实验机	1	台
42	线材折弯实验机	1	台
43	防尘试验箱	1	台
44	恒温恒湿箱	5	台
45	喷码机	1	台
46	光电测试箱	1	台
47	电子负载仪	1	台
48	万能拉/压力仪	1	台
49	产品震动仪	1	台
50	模拟运输震动仪	1	台
51	按摩仪寿命测试仪	1	台

表 3.4-2 项目主要原辅材料

序号	名称	年用量	单位	备注
1	灯盖	20	万件	塑胶件；生产原料
2	透镜	80	万件	塑胶件；生产原料
3	PCB 板	100	万件	生产原料
4	发光二极管	1500	万件	生产原料
5	电子元件	100	万件	生产原料
6	五金配件	50	万件	生产原料
7	塑胶配件	30	万件	塑胶件；生产原料
8	电子连接线	32	万件	生产原料
9	灯座	10	万件	生产原料
10	电池	20	万件	生产原料
11	变压器	10	万件	生产原料
12	铝基板	10	万件	生产原料
13	无铅锡线	0.5	吨	生产原料
14	无铅锡膏	0.7	吨	生产原料
15	包装材料	3	吨	包装原料

3.5 耗能与排水规模

给水：项目生活用水量为 1200 吨/年。为市政管网供给；

排水及排水去向：生活污水排放量约为 1080t/a，通过三级化粪池处理后排入粤桂合作特别试验区平风污水处理厂处理。

供电：项目用电主要由市政电网供给，用电量约 96 万度/年。


3.6 劳动定员与工作制度

项目定员 100 人，均不在项目内食宿，全年工作 300 天，每天一班工作制，每班运行 8 小时。

3.7 工艺流程简述

◆生产工艺流程

1、LED 球泡灯、LED 灯管、LED 工矿灯、移动电源、蓝牙音响、过流保护器生产工艺流程：

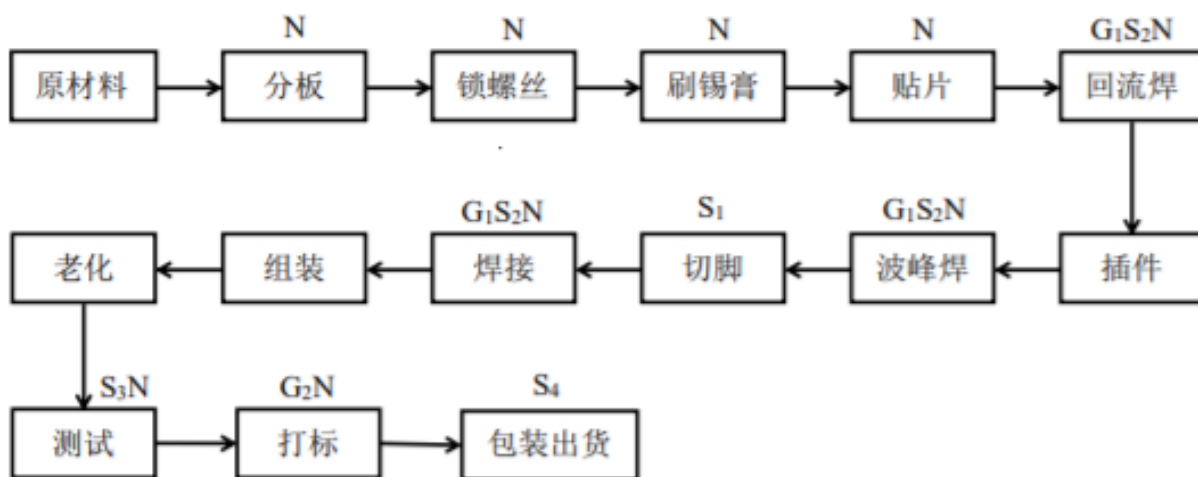

2、手持按摩仪生产工艺流程




图 3.7-1 生产工艺流程图

污染物标识符号：

固废：S；噪声：N。

LED 球泡灯、LED 灯管、LED 工矿灯、移动电源、蓝牙音响、过流保护器生

产工艺简述：

分板：使用分板机对 PCB 板进行分板。

锁螺丝：使用手持自动锁螺丝机进行锁螺丝固定 PCB 板。

刷锡膏：使用锡膏机将无铅锡膏涂放到 PCB 板上。

贴片：将电子元件准确安装到 PCB 板的固定位置上。

回流焊：在回流焊设备中，将 PCB 板逐渐加热（使用电能，温度约 200℃），

将锡膏融化，锡凝固后将贴片电子元件焊牢在 PCB 板上。

插件：回流焊后进行手工插件。

波峰焊：部分工件使用波峰焊机将电子元件焊接到 PCB 板上。波峰焊机使用电能，加热温度为 180℃左右。

切脚：使用切脚机切除 PCB 板焊接后的引脚。

焊接：使用电烙铁进行补焊以及焊接电源线、电池。

组装：根据工序需要，将塑胶配件、五金配件、灯头、灯座等进行手工组装。

老化：对产品进行老化，以提高产品的稳定性、可靠性。

测试：对产品进行功率、耐高压等测试。

打标：是一种用光学原理进行表面处理的工艺。激光打标是通过激光束的光能使表层物质的化学物理变化而刻出痕迹，或者通过光能烧掉部分物质，显出所需的图形、文字。当物理瞬间吸收辐射光后产生物理反应，从而刻痕迹或是显示出图案或是文字。

包装出货：包装后即为成品，可出货。

手持按摩仪生产工艺简述：

组装：根据工序需要，将塑胶配件、五金配件、电池、变压器等手持按摩仪生产原料进行手工组装。

测试：对产品进行功率、耐高压等测试。

包装出货：包装后即为成品，可出货。

3.8 变动情况

建设项目的回流焊、波峰焊、焊接工序实际设置了两个排气筒，两个排气筒排放高度、采样口均符合要求，位于粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园内，附近没有环境敏感区，对周边环境影响较小。

四、主要污染源及治理措施

4.1 水污染物

1、该项目生产过程不产生生产性废水。

2、实行雨污分流制。雨水经厂区雨水收集后排入附近雨水渠；生活污水经园区厂房原配套的三级化粪池处理后排入粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂处理后排放，污水最终进入平凤污水处理厂深度处理。

4.2 大气污染物

1、回流焊、波峰焊、焊接工序含锡废气收集后在厂房顶排风筒高空排放。

2、达标工序颗粒物通过加强车间机械通风的措施，减少金属烟尘对周边大气环境的

影响。

4.3 噪声

通过选用低噪声设备、合理布局、减震、距离的衰减和墙体的阻隔等措施后，项目生产过程产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求，对周围环境不造成影响。

4.4 固废

- 1、设置有规范的固体废物暂存场所。
- 2、一般工业固废分类存放，并和专业公司签订了回收处理协议，拟定期交给专业公司回收处理。生活垃圾交环卫部门统一清运处理。

4.5 环境风险事故防范措施

- 1、项目废气处理设施破损防范措施：
 - ①项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，并严格按正规要求安装。
 - ②项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施。定期检查采样口和排放口标识牌。
 - ③当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产。
- 2、项目火灾防范措施：
 - ①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置；
 - ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；
 - ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗；
 - ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作；
 - ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配；
 - ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；
 - ⑦在仓库、车间设置门槛或堤坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。

五、环评主要结论及环评批复要求

5.1 环境影响评价结论

项目的建设与其拟选址周边地区发展规划协调，符合有关部门对该地块的用地规划要求。建设单位只要严格执行有关的环保法规，按环评报告中所述的各项污染控制措施加以严格实施，并确保日后的正常运行，项目建成投入使用所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响。因此，在落实环评报告中的措施前提下，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

5.2 环境影响批复要求与实际执行情况

环评报告表于 2020 年 11 月 6 日通过肇庆市生态环境局审批，审批文号为肇环封建〔2020〕28 号。项目批复情况与执行情况对比表格如下表。

表 5.2-1 项目批复情况与实际执行情况对比表

环评批复要求	实际建设情况
一、项目选址位于封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园，中心地理位置：N23°17'52.44"，E111°29'43.86"，项目占地面积 3438 平方米，建筑面积为 10314 平方米，生产内容为年产 LED 灯泡 50 万件，LED 工矿灯 20 万件，移动电源 10 万件，手持式按摩仪 10 万件，便携音箱 10 万件，过流保护器 10 万件。本项目总投资 1000 万元，其中环保投资 20 万元。	项目位于封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋，为租用的厂房。占地 3438 平方米，建筑面积 10314 平方米。年加工 LED 灯泡 45 万件、LED 工矿灯 20 万件、LED 灯管 5 万件、移动电源 10 万件、便携音响 10 万件、过流保护器 10 万件、手持式按摩仪 10 万件。投资额基本相符。
（一）运营期间，含锡废气经集气装置收集后引至顶楼排风筒高空排放，浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准排放监控浓度限值。金属烟尘通过设置机械抽排风装置，加强车间通风量减少金属烟尘对周边大气的影响，项目厂界颗粒物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。	建设项目的含锡废气收集后高空排放，打标工序烟尘加强机械通风。所采取的措施符合环评审批意见要求。经验收监测显示，浓度达标排放。
（二）运营期间，生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经园区污水管网排入平凤污水处理厂进行深度处理。	实际情况和审批意见相符
（三）运营期间，项目应通过优化布局，设备减振、隔声、消声等措施，确保项目厂界噪声值均应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求，防止噪声污染影响周围环境。	实际情况和审批意见相符

（四）项目产生的一般工业固废统一收集后交由专业公司回收处理，并建立转移处置联单制度。项目的日常生活垃圾应定点收集交环卫部门统一清运处理。 项目暂存的一般工业固体废物，其污染控制须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求，防止造成二次污染。	已和专业的回收公司签订回收协议，拟定期转移给专业公司回收。生活垃圾由环卫部门清运处理。设置有规范的一般工业固废暂存场所。
（五）项目应建立严格的环境管理，落实岗位责任制，确保各类污染物稳定达标排放。	实际情况和审批意见相符
（六）项目进行生产设备安装时应合理安排时间，防止噪声污染影响周围环境。	实际情况和审批意见相符
（七）项目应制定有针对性和可操作性的环境风险事故防范措施和应急预案，建立健全事故应急体系，加强应急演练，落实有效事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故的发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。	根据肇庆市生态环境局封开分局 2021 年 3 月 23 日下达的《关于制定环境风险事故防范措施和应急预案事项的通知》，该建设项目不需要制定环境风险应急预案。 通过加强日常管理，防止环境风险事故的发生。
（八）项目需按照国家和省的有关规定规范设置排污口。	排污口设置有规范的采样口和环保标识牌。
三、工程环保投资应纳入工程投资概算并落实。	实际情况和审批意见相符
四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，你公司应当重新报批项目环境影响评价文件。	未发生重大变化
五、严格执行“三同时”制度，项目建成后应按建设项目环境保护管理的要求开展竣工环境保护验收，经验收合格后主体工程方可投入使用。	实际建设情况符合环保“三同时”制度

六、验收评价标准

肇庆市生态环境局下达的环评审批意见（肇环封建〔2020〕28 号），确定本次竣工验收监测废气、废水、噪声、固废执行标准如下。

6.1 噪声验收标准

噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类标准。

6.2 废水验收标准

生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段三级标准。

6.3 废气验收标准

含锡废气收集后高空排放，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限制要求。打标工序烟尘达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限制要求。

6.4 固废验收标准

一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。

一般工业固废统一收集后交专业公司回收处理，并建立转移处置联单制度。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

七、质量保证措施和监测分析方法

7.1 质量保证措施

为保证验收检测数据的合理性、可靠性、准确性，根据《环境监测技术规范》质量保证的要求，对监测的全过程（布点、采样、样品贮存、实验室分析和数据处理等）进行了质量控制。

（1）所有参加监测采样和分析人员必须持证上岗。

（2）严格按照验收监测方案的要求开展监测工组。

（3）合理规范设施监测点位、确定监测因子与频次，保证验收监测数据的准确性和代表性。

（4）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

(5) 监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；检测人员经过考核合格并持有上岗证；所用的检测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。

(6) 采样分析及分析结果按国家标准和监测技术规范的相关要求进行数据处理和填报。

(7) 监测数据和报告执行三级审核制度。

(8) 水样采集不少于 10%的平行样；实验室分析过程加不少于 10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做 10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做 10%加标回收样品分析。

(9) 噪声测量前、后在测量现场用标准声源对噪声仪进行校准，测量前、后校准示值偏差不得大于 0.5dB (A)。

(10) 气体监测分析过程中，采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核，监测分析仪在测试前按监测因子分别用标准气体和流量及对其进行校核（标定），在测试时应保证其前后校准值相对误差在 5%以内。

详见验收检测报告（报告编号：VN2105150001）“五、质量控制和质量保证”。

7.2 监测内容、分析及检出限、检测结果及结论

7.2.1、项目监测内容

样品类别	检测项目	检测点位	检测频次	样品状态	采样日期
生活污水	pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮	23 栋污水排放口	4 次/天, 2 天	清澈、无味、无浑浊、无浮油	2021.05.16 至 2021.05.17
		27 栋污水排放口		清澈、无味、无浑浊、无浮油	
有组织废气	锡及其化合物	27 栋废气排放口 G1	3 次/天, 2 天	密封完好	2021.05.16 至 2021.05.17
		27 栋废气排放口 G2			
无组织废气	总悬浮颗粒物	上风向 1#	3 次/天, 2 天	密封完好	2021.05.16 至 2021.05.17
		下风向 2#			
		下风向 3#			
		下风向 4#			
噪声	工业企业厂界环境噪声	厂界 23 栋楼北外 1 米处 N1	2 次/天, 2 天	—	2021.05.16 至 2021.05.17
		厂界 23 栋楼东外 1 米处 N2			
		厂界 23 栋楼南外 1 米处 N3			
		厂界 23 栋楼西外 1 米处 N4			
		厂界 27 栋楼北外 1 米处 N5			
		厂界 27 栋楼东外 1 米处 N6			
		厂界 27 栋楼南外 1 米处 N7			
		厂界 27 栋楼西外 1 米处 N8			

7.2.2、检测方法依据、使用仪器及检出限

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
生活污水	pH 值	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法 (B) 3.1.6 (2)	便携式酸度计 PHB-1	--
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007	COD 快速测定仪 TC-200	--
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989	电子天平 FA2004	--
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	溶解氧/电导率测定仪 Bante904	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	可见分光光度计 7230G	0.025mg/L
有组织废气	锡及其化合物	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001	原子吸收分光光度计 AA-6300	$3 \times 10^{-3} \mu\text{g}/\text{m}^3$
无组织废气	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)	电子天平 FA2004	0.001mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	二级声级计 AWA5688	--
采样依据	1.《污水监测技术规范》(HJ/T 91.1-2019)； 2.《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)； 3.《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)； 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)。			
备注	"--"表示没有该项。			

7.2.3、检测结果及结论

(1) 有组织废气检测结果及结论

采样日期	2021.05.16		工况			80%		
排气筒高度	15m		烟道截面积			30cm×40cm		
检测点位	检测项目		检测结果			标准限值	单位	结果评价
			第一次	第二次	第三次			
27 栋废气排放口 G1	锡及其化合物	排放浓度	3×10^{-5}	4×10^{-5}	5×10^{-5}	8.5	mg/m ³	达标
		标干流量	4779	4928	4978	--	m ³ /h	--
		排放速率	1.43×10^{-7}	1.97×10^{-7}	2.59×10^{-7}	0.25	kg/h	达标
27 栋废气排放口 G2	锡及其化合物	排放浓度	8×10^{-5}	8×10^{-5}	7×10^{-5}	8.5	mg/m ³	达标
		标干流量	4241	4380	4350	--	m ³ /h	--
		排放速率	3.39×10^{-7}	3.50×10^{-7}	3.05×10^{-7}	0.25	kg/h	达标
采样日期	2021.05.17		工况			80%		
排气筒高度	15m		烟道截面积			30cm×40cm		
检测点位	检测项目		检测结果			标准限值	单位	结果评价
			第一次	第二次	第三次			
27 栋废气排放口 G1	锡及其化合物	排放浓度	5×10^{-5}	6×10^{-5}	5×10^{-5}	8.5	mg/m ³	达标
		标干流量	4810	4806	4868	--	m ³ /h	--
		排放速率	2.41×10^{-7}	2.88×10^{-7}	2.43×10^{-7}	0.25	kg/h	达标
27 栋废气排放口 G2	锡及其化合物	排放浓度	6×10^{-5}	8×10^{-5}	7×10^{-5}	8.5	mg/m ³	达标
		标干流量	4311	4425	4313	--	m ³ /h	--
		排放速率	2.59×10^{-7}	3.54×10^{-7}	3.02×10^{-7}	0.25	kg/h	达标
执行依据	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段二级标准。							
备注	“--”表示没有该项； 2021 年 05 月 16 日采样环境状况：第一次（天气状况：晴。）、第二次（天气状况：晴。）、第三次（天气状况：晴。）； 2021 年 05 月 17 日采样环境状况：第一次（天气状况：晴。）、第二次（天气状况：晴。）、第三次（天气状况：晴。）。							

（2）无组织废气检测结果及结论

采样日期		2021.05.16			工况		80%		
检测项目	检测频次	检测结果					标准 限值	单位	结果 评价
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	周界外浓 度最高点			
总悬浮颗 粒物	第一次	0.083	0.167	0.183	0.167	0.183	1.0	mg/m³	达标
	第二次	0.117	0.200	0.167	0.183	0.200	1.0	mg/m³	达标
	第三次	0.100	0.183	0.217	0.200	0.217	1.0	mg/m³	达标
采样日期		2021.05.17			工况		80%		
检测项目	检测频次	检测结果					标准 限值	单位	结果 评价
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#	周界外浓 度最高点			
总悬浮颗 粒物	第一次	0.117	0.217	0.167	0.200	0.217	1.0	mg/m³	达标
	第二次	0.100	0.167	0.183	0.200	0.200	1.0	mg/m³	达标
	第三次	0.117	0.200	0.183	0.217	0.217	1.0	mg/m³	达标
执行依据	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。								
备注	2021 年 05 月 16 日采样环境状况：第一次（天气状况：晴；相对湿度：56.7%；气温：32.2℃；大气压：101.1kPa；风速：1.3m/s。） 、第二次（天气状况：晴；相对湿度：56.9%；气温：33.1℃；大气压：101.0kPa；风速：1.4m/s。） 、第三次（天气状况：晴；相对湿度：56.2%；气温 33.7℃；大气压：100.9kPa；风速：1.2m/s。） ； 2021 年 05 月 17 日采样环境状况：第一次（天气状况：晴；相对湿度：51.1%；气温：32.2℃；大气压：100.8kPa；风速：1.4m/s。） 、第二次（天气状况：晴；相对湿度：50.2%；气温：33.1℃；大气压：100.9kPa；风速：1.3m/s。） 、第三次（天气状况：晴；相对湿度：50.1%；气温：33.7℃；大气压：100.8kPa；风速：1.4m/s。） 。								

(3) 生活污水检测结果及结论

采样日期	2021.05.16		工况		80%			
采样方式	瞬时采样		处理设施		三级化粪池			
检测点位	检测项目	检测结果				标准限值	单位	结果评价
		第一次	第二次	第三次	第四次			
23 栋污水排放口	pH 值	6.98	6.99	7.02	6.97	6-9	无量纲	达标
	化学需氧量	215	209	218	212	500	mg/L	达标
	五日生化需氧量	75.3	73.2	76.3	74.2	300	mg/L	达标
	悬浮物	118	107	112	115	400	mg/L	达标
	氨氮	1.45	1.38	1.24	1.29	--	mg/L	--
27 栋污水排放口	pH 值	7.02	7.04	6.99	6.97	6-9	无量纲	达标
	化学需氧量	204	213	207	215	500	mg/L	达标
	五日生化需氧量	71.4	74.6	72.5	75.3	300	mg/L	达标
	悬浮物	104	108	114	107	400	mg/L	达标
	氨氮	1.14	1.25	1.19	1.32	--	mg/L	--
采样日期	2021.05.17		工况		80%			
采样方式	瞬时采样		处理设施		三级化粪池			
检测点位	检测项目	检测结果				标准限值	单位	结果评价
		第一次	第二次	第三次	第四次			
23 栋污水排放口	pH 值	6.95	6.97	6.95	6.98	6-9	无量纲	达标
	化学需氧量	214	217	201	218	500	mg/L	达标
	五日生化需氧量	74.9	76.0	70.4	76.3	300	mg/L	达标
	悬浮物	117	108	115	113	400	mg/L	达标
	氨氮	1.25	1.34	1.31	1.28	--	mg/L	--
27 栋污水排放口	pH 值	6.98	6.99	7.01	7.03	6-9	无量纲	达标
	化学需氧量	204	208	214	217	500	mg/L	达标
	五日生化需氧量	71.4	72.8	74.9	76.0	300	mg/L	达标
	悬浮物	105	116	111	103	400	mg/L	达标
	氨氮	1.18	1.45	1.37	1.31	--	mg/L	--
执行依据	广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）中第二时段三级标准限值。							
备注	“--”表示没有该项； 2021 年 05 月 16 日采样环境状况：第一次（天气状况：无雨）、第二次（天气状况：无雨）、第三次（天气状况：无雨）、第四次（天气状况：无雨）； 2021 年 05 月 17 日采样环境状况：第一次（天气状况：无雨）、第二次（天气状况：无雨）、第三次（天气状况：无雨）、第四次（天气状况：无雨）。							

(4) 噪声检测结果及结论

采样日期	2021.05.16		工况	80%	
检测点位	检测时间	检测结果 Leq dB(A)	标准限值 Leq dB(A)	主要声源	结果评价
厂界 23 栋楼北外 1 米处 N1	昼间	54.1	65	生产噪声	达标
	夜间	47.1	55		达标
厂界 23 栋楼东外 1 米处 N2	昼间	57.1	65		达标
	夜间	45.9	55		达标
厂界 23 栋楼南外 1 米处 N3	昼间	56.0	65		达标
	夜间	46.5	55		达标
厂界 23 栋楼西外 1 米处 N4	昼间	56.3	65		达标
	夜间	46.5	55		达标
厂界 27 栋楼北外 1 米处 N5	昼间	56.6	65		达标
	夜间	47.6	55		达标
厂界 27 栋楼东外 1 米处 N6	昼间	56.7	65		达标
	夜间	47.3	55		达标
厂界 27 栋楼南外 1 米处 N7	昼间	56.4	65		达标
	夜间	46.2	55		达标
厂界 27 栋楼西外 1 米处 N8	昼间	57.0	65		达标
	夜间	46.3	55		达标

八、环境管理检查

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。环评、环保设计手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在运行工程中有专人负责设备正常运作所需要的原材料、动力、备件等的供应，并配备了设备检查、维修、操作及管理人员。

9.2 环保机构的设置及环境管理规章制度

9.2.1 环保机构的设置情况

广东新佳盟电子科技有限公司成立了完善的环境管理组织机构，制定了公司环境管理方针、政策，任命环境管理人员（环保设施管理员），负责公司内部的环境保护管理和监督。

9.2.2 环境管理规章制度的建立

广东新佳盟电子科技有限公司制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接收环境主管部门的管理、监督和指导。

十、结论和建议

10.1 环境管理检查结论

本项目执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境保护管理工作。

10.2 工况结论

验收监测期间正常生产，生产负荷达到 80%，符合相关要求，监测结果具有代性。

10.3 废气监测结论

含锡废气排气筒检测浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。金属烟尘达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

10.4 废水监测结论

23 栋、27 栋厂房生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过园区污水管网进入粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂处理后排放。

10.5 噪声监测结论

昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

10.6 固废管理结论

厂内设有规范的一般工业固废暂存场所，并和专业公司签订了转移协议。后续需执行

转移联单制度。

10.7 综合结论

本项目废气、废水、噪声等均得到妥善处理，根据以上对项目外排废气、废水、噪声的监测结果可知，本项目外排污染物均能做到达标排放。另外，本项目已设置规范的一般工业固废暂存场所，生产过程产生的一般工业固废交专业公司回收处理。由此可见，本项目外排污染物对环境的影响甚小，属于可以接受的范围。

该项目根据国家有关环境保护法律、法规的要求进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续和“三同时”制度。按照各级环保部门和环境影响报告表的要求，建设单位基本落实了各项环境保护措施。

根据本次竣工环境保护验收工作，广东新佳盟电子科技有限公司建设项目的建设内容、产品、原材料、生产工艺以及各污染物的处理措施均与环评报告及批复情况基本一致，无重大变化。本项目按规范要求建设，配备的管理设施完善，并采取了有效、可行的污染治理措施，基本落实了环评及批复文件提出的环保要求，并取得了较好的效果。建议建设单位在运营中加强日常环保管理，维持其稳定达标排放的状态；一般工业固废后续需根据有关规定实行转移联单制度并落实有关申报。通过落实各污染治理措施，项目对四周环境控制在可接受范围内，不存在重大环境影响问题，则认为本项目满足竣工环境保护验收要求。

附件

附件 1：生产调试公示内容及公示网页

附件 2：一般工业固废委托专业公司回收协议

附件 3：环评审批意见

附件 4：关于制定环境风险事故防范措施和应急预案事项的通知

附件 5：固定污染源排污登记回执、固定污染源排污登记表

关注微博

关注微信

立即登录

免费注册!

QQ登录

微信登录

会员中心

快速发布

网站导航

切换风格

肇庆印象

A zhaqing city own website

搜索

请输入搜索内容

搜一搜

☒免费发布信息

修改/删除信息

肇庆七星岩

肇庆鼎湖山

肇庆北岭山

找工作

租房

网站首页

肇庆论坛

肇庆人才网

同城活动

跳蚤市场

肇庆房产

分类信息

肇庆天气

积分

网址导航

关闭

社区导航

街头巷尾

谈天说地

旧城往事

官方资讯

肇庆旅游

本地频道

口碑商家

跳蚤市场

便民信息

吃喝玩乐

房产专区

房屋出租

房屋出售

楼盘资讯

房产经纪

全新楼盘

装修案例

招聘应聘

全职招聘

兼职招聘

求职信息

分类信息

交友中心

活动中心

自助广告

看圈说事

肇庆美图

搞笑精选

美照欣赏

热门推荐

谈天说地

旧城往事

肇庆旅游

本地频道

口碑商家

跳蚤市场

便民信息

吃喝玩乐

房产专区

房屋出租

房屋出售

楼盘资讯

房产经纪

全新楼盘

装修案例

招聘应聘

全职招聘

兼职招聘

求职信息

分类信息

交友中心

活动中心

自助广告

看圈说事

肇庆美图

搞笑精选

美照欣赏

广东新佳盟电子科技有限公司环境保护设施调试公告

T.8029 发表于 4 天前

本帖最后由 T.8029 于 2021-5-15 14:03 编辑

关于广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境保护设施调试的公告

兹有广东新佳盟电子科技有限公司建设项目的废水、废气、噪声、固废污染防治设施已经建成，现进入调试阶段，根据《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现将相关调试信息公开：
项目名称：广东新佳盟电子科技有限公司建设项目
建设单位：广东新佳盟电子科技有限公司
建设内容：广东新佳盟电子科技有限公司建设项目位于肇庆市封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋（北纬23°17'52.44″，东经111°29'43.86″），项目占地面积3438平方米，建筑面积10314平方米，年加工LED灯泡45万件、LED工矿灯20万件、LED灯管5万件、移动电源10万件、便携音响10万件、过流保护器10万件、手持式按摩仪10万件。于2020年11月6日经肇庆市生态环境局审批同意建设【肇环建字〔2020〕28号】。
竣工日期：相关废水、废气、噪声、固废污染防治设施已于2021年5月6日建成，现进入调试。
调试的起止日期：2021年5月15日至2021年5月31日。
公示期间，对建设项目有异议、疑问或建议的公示，可通过电话、电子邮件等方式向建设单位提出意见或建议。个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

广东新佳盟电子科技有限公司

2021年5月14日

网址 <https://www.zq58.com/thread-6799-1-1.html>

国家生态环境网站：[生态环境部](#)

省级生态环境网站：[北京](#) [天津](#) [上海](#) [重庆](#) [河北](#) [山西](#) [辽宁](#) [吉林](#) [黑龙江](#) [江苏](#) [浙江](#) [安徽](#) [福建](#) [江西](#) [山东](#) [河南](#) [湖北](#) [湖南](#) [广东](#) [海南](#) [四川](#) [贵州](#) [云南](#) [陕西](#) [甘肃](#) [青海](#) [西藏自治区](#) [内蒙古自治区](#) [广西壮族自治区](#) [宁夏回族自治区](#) [新疆维吾尔自治区](#) [新疆生产建设兵团](#)

友情链接：[排污许可平台](#) [环评信用平台](#) [自主验收平台](#) [土壤信息平台](#) [环境工程服务](#) [环境质量模拟](#)



6月实施新规

- DB32 T 4025-2021 污水处理中恶臭气... [2021-06-14](#)
- DB32_T 4031-2021 建筑垃圾路基填筑... [2021-06-14](#)
- DB32 T 4024-2021农村生活污水处理... [2021-06-14](#)
- DB32T 4030-2021集中式饮用水水源地...[2021-06-14](#)
- 绍兴市生态环境局绍兴市财政局关于印... [2021-06-10](#)

[<](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[...](#)
[9](#)
[>](#)

7月及以后实施新规

- DB13_ 5325-2021生活垃圾焚烧大气污...[2022-05-01](#)
- GB_T 39701-2020 粉煤灰中铵离子含... [2021-11-01](#)
- GB_T 40009-2021 废轮胎、废橡胶热... [2021-11-01](#)
- GB_T 39663-2021检验检测机构诚信报...[2021-11-01](#)
- GB_T 24674-2021 污水污物潜水电泵 [2021-11-01](#)

[<](#)
[查看所有公示](#)



国弘环*

标题：[关于广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境保护设施调试的公告](#)

分类：[验收公示](#)
地区：[广东](#)
发布时间：[2021-05-16](#)

关于广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境保护设施调试的公告

兹有广东新佳盟电子科技有限公司建设项目的废水、废气、噪声、固废污染防治设施已经建成，现进入调试阶段，根据《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现把相关调试信息向社会公开：

项目名称：广东新佳盟电子科技有限公司建设项目

建设单位：广东新佳盟电子科技有限公司

建设内容：广东新佳盟电子科技有限公司建设项目位于肇庆市封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋（北纬23°17'52.44"，东经111°29'43.86"），项目占地面积3438平方米，建筑面积10314平方米，年加工LED灯泡45万件、LED工矿灯20万件、LED灯管5万件、移动电源10万件、便携音响10万件、过流保护器10万件、手持式按摩仪10万件。于2020年11月6日经肇庆市生态环境局审批同意建设（肇环封建【2020】28号）。

竣工日期：相关废水、废气、噪声、固废污染防治设施已经于2021年5月6日建成，现进入调试。

[评论一下](#)

[评论](#)

热门文件

- GB 16297-1996大气污染物综合排放标准 [1997-01-01](#)
- GB_T 14848-2017 地下水质量标准 [2018-05-01](#)
- GB 3838-2002 地表水环境质量标准 [2002-06-01](#)
- HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法 [2021-06-01](#)
- GB 3095-2012 环境空气质量标准（含... [2016-01-01](#)
- GB 8978-1996 污水综合排放标准（含... [1998-01-01](#)
- GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 [1994-01-15](#)
- GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪... [2008-10-01](#)
- GB 18599-2020 一般工业固体废物贮... [2021-07-01](#)
- 部令第15号国家危险废物名录（2021... [2021-01-01](#)
- GB_T 16157-1996固定污染源排气中颗...[1996-03-06](#)
- GB 3096-2008 声环境质量标准 [2008-10-01](#)
- HJ 2.2-2018环境影响评价技术导则 大... [2018-12-01](#)
- GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用... [2018-08-01](#)
- GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物...[2003-07-01](#)
- 中华人民共和国固体废物污染环境防... [2020-09-01](#)



6月实施新规

DB32 T 4025-2021 污水处理中恶臭气... 2021-06-14

DB32_T 4031-2021 建筑垃圾路基填筑... 2021-06-14

DB32 T 4024-2021农村生活污水处理... 2021-06-14

DB32T 4030-2021集中式饮用水水源地... 2021-06-14

绍兴市生态环境局绍兴市财政局关于印... 2021-06-10

< 1 2 3 4 5 6 ... 9 >

7月及以后实施新规

DB13_ 5325-2021生活垃圾焚烧大气污... 2022-05-01

GB_T 39701-2020 粉煤灰中铍离子含... 2021-11-01

GB_T 40009-2021 废轮胎、废橡胶热... 2021-11-01

GB_T 39663-2021检验检测机构诚信报... 2021-11-01

GB_T 24674-2021 污水污物潜水电泵 2021-11-01

建设内容：广东新佳盟电子科技有限公司建设项目位于肇庆市封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋（北纬 23° 17′ 52.44″，东经 111° 29′ 43.86″），项目占地面积 3438 平方米，建筑面积 10314 平方米，年加工 LED 灯泡 45 万件、LED 工矿灯 20 万件、LED 灯管 5 万件、移动电源 10 万件、便携音响 10 万件、过流保护器 10 万件、手持式按摩仪 10 万件。于 2020 年 11 月 6 日经肇庆市生态环境局审批同意建设（肇环封建【2020】28 号）。

竣工日期：相关废水、废气、噪声、固废污染防治设施已经于 2021 年 5 月 6 日建成，现进入调试。

调试的起止日期：2021 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 31 日。

公示期间，对建设项目有异议、疑问或建议的公示，可通过电话、电子邮件等方式向建设单位提出意见或建议。个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

评论一下

评论

热门文件

GB 16297-1996大气污染物综合排放标准 1997-01-01

GB_T 14848-2017 地下水质量标准 2018-05-01

GB 3838-2002 地表水环境质量标准 2002-06-01

HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法 2021-06-01

GB 3095-2012 环境空气质量标准（含... 2016-01-01

GB 8978-1996 污水综合排放标准（含... 1998-01-01

GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 1994-01-15

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪... 2008-10-01

GB 18599-2020 一般工业固体废物贮... 2021-07-01

部令第15号国家危险废物名录（2021... 2021-01-01

GB_T 16157-1996固定污染源排气中颗... 1996-03-06

GB 3096-2008 声环境质量标准 2008-10-01

HJ 2.2-2018环境影响评价技术导则 大... 2018-12-01

GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用... 2018-08-01

GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物... 2003-07-01

中华人民共和国固体废物污染环境防治... 2020-09-01

国家生态环境网站：[生态环境部](#)

省级生态环境网站：[北京](#) [天津](#) [上海](#) [重庆](#) [河北](#) [山西](#) [辽宁](#) [吉林](#) [黑龙江](#) [江苏](#) [浙江](#) [安徽](#) [福建](#) [江西](#) [山东](#) [河南](#) [湖北](#) [湖南](#) [广东](#) [海南](#) [四川](#) [贵州](#) [云南](#) [陕西](#) [甘肃](#) [青海](#) [西藏自治区](#) [内蒙古自治区](#) [广西壮族自治区](#) [宁夏回族自治区](#)

[新疆维吾尔自治区](#) [新疆生产建设兵团](#)

友情链接：[排污许可平台](#) [环评信用平台](#) [自主验收平台](#) [土壤信息平台](#) [环境工程服务](#) [环境质量模拟](#)



6月实施新规

DB32 T 4025-2021 污水处理中恶臭气... 2021-06-14

DB32_T 4031-2021 建筑垃圾路基填筑... 2021-06-14

DB32 T 4024-2021农村生活污水处理... 2021-06-14

DB32T 4030-2021集中式饮用水水源地... 2021-06-14

绍兴市生态环境局绍兴市财政局关于印... 2021-06-10

< 1 2 3 4 5 6 ... 9 >

7月及以后实施新规

DB13_ 5325-2021生活垃圾焚烧大气污... 2022-05-01

GB_T 39701-2020 粉煤灰中铵离子含... 2021-11-01

GB_T 40009-2021 废轮胎、废橡胶热... 2021-11-01

GB_T 39663-2021检验检测机构诚信报... 2021-11-01

GB_T 24674-2021 污水污物潜水电泵 2021-11-01

建设单位联系人：莫庆球

联系电话：0758-6556801

电子邮箱：hr1@lemark.vicp.net

生态环境部门举报电话：12369


广东新佳盟电子科技有限公司
2021年5月14日

评论一下

评论

热门文件

GB 16297-1996大气污染物综合排放标准 1997-01-01

GB_T 14848-2017 地下水质量标准 2018-05-01

GB 3838-2002 地表水环境质量标准 2002-06-01

HJ 1147-2020水质 pH值的测定 电极法 2021-06-01

GB 3095-2012 环境空气质量标准 (含... 2016-01-01

GB 8978-1996 污水综合排放标准 (含... 1998-01-01

GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 1994-01-15

GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪... 2008-10-01

GB 18599-2020 一般工业固体废物贮... 2021-07-01

部令第15号国家危险废物名录 (2021... 2021-01-01

GB_T 16157-1996固定污染源排气中颗... 1996-03-06

GB 3096-2008 声环境质量标准 2008-10-01

HJ 2.2-2018环境影响评价技术导则 大... 2018-12-01

GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用... 2018-08-01

GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物... 2003-07-01

中华人民共和国固体废物污染环境防治... 2020-09-01

关于广东新佳盟电子科技有限公司建设项目 环境保护设施调试的公告

兹有广东新佳盟电子科技有限公司建设项目的废水、废气、噪声、固废污染防治设施已经建成，现进入调试阶段，根据《建设项目环境保护管理条例》，以及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现把相关调试信息向社会公开：

项目名称：广东新佳盟电子科技有限公司建设项目

建设单位：广东新佳盟电子科技有限公司

建设内容：广东新佳盟电子科技有限公司建设项目位于肇庆市封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋（北纬 23° 17' 52.44"，东经 111° 29' 43.86"），项目占地面积 3438 平方米，建筑面积 10314 平方米，年加工 LED 灯泡 45 万件、LED 工矿灯 20 万件、LED 灯管 5 万件、移动电源 10 万件、便携音响 10 万件、过流保护器 10 万件、手持式按摩仪 10 万件。于 2020 年 11 月 6 日经肇庆市生态环境局审批同意建设（肇环封建【2020】28 号）。

竣工日期：相关废水、废气、噪声、固废污染防治设施已经于 2021 年 5 月 6 日建成，现进入调试。

调试的起止日期：2021 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 31 日。

公示期间，对建设项目有异议、疑问或建议的公示，可通过电话、电子邮件等方式向建设单位提出意见或建议。个人须署真实姓名，单位须加盖公章。



建设单位联系人：莫庆球

联系电话：0758-6556801

电子邮箱：hr1@lemark.vicp.net

生态环境部门举报电话：12369

广东新佳盟电子科技有限公司

2021年5月14日



附件2：一般工业固废委托专业公司回收协议

一般工业固废回收协议书

甲方：广东新佳盟电子科技有限公司

乙方：

甲乙双方回收商品议定下面各项条件：

一、甲方给乙方回收金属边角料、无铅锡渣、不合格品、废包装材料（危险废物不在范围内）。

二、质量要求及标准：甲方必须保证原料中杂质数量不超过 1%。

三、交货方式及地点：由乙方自行到甲方指定地点提货，运费由乙方承担。

四、验收标准及提出异议期限：货到乙方后数量按加减 5% 标准验收，若出现质量问题甲方应在 10 天内解决。

五、“数量”以实际交货量为准，货物价格根据市场当日市价另行商议。预计数量：

序号	固废名称	预计数量（吨/年）
1	金属边角料、无铅锡渣、不合格品、废包装材料	2
	拉运费（拉运次数不超过 3 次否则另计运费）	¥2000 元

六、乙方在货物验收合格后进行结算。

七、结算方式：现金 或 转账。

八、违约责任：按《民法典》《固废法》相关条款执行。

九、未尽事宜另行协商解决。

十、本协议由双方盖章后生效，传真及复印件有效，涂改无效。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。

甲方（盖章）	广东新佳盟电子科技有限公司	乙方（盖章）	有陈县都城镇龙腾再生资源回收站
地址	封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园 23 栋、27 栋	地址	有陈县都城镇二环路第二排南村村民小组所属地块上的简易房屋
联系人	余先生	联系人	龙亚生
联系电话	195 551	联系电话	138 746
签订日期	2021 年 03 月 18 日	签订日期	2021 年 03 月 日



营业执照

统一社会信用代码
92445322MA55H6YKXT

名称 郁南县郁城镇龙腾再生资源回收站

类型 个体工商户

经营者 龙亚胜

经营范围 再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物，报废汽车等需经相关部门批准的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

组成形式 个人经营

注册日期 2020年11月05日

经营场所 郁南县郁城镇二环路第二排苏祐村民小组所属地块上的简易房屋



扫描二维码
获取企业信息
了解更多
政策、许可、监
管信息

登记机关

2020 年 11 月 05 日



国家市场监督管理总局监制

肇庆市生态环境局文件

肇环封建〔2020〕28号

肇庆市生态环境局关于广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见

广东新佳盟电子科技有限公司：

你公司报批的《广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）材料已收悉。经研究，批复如下：

一、项目选址位于封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区中金润工业园，中心地理位置：N23°17'52.44"，E111°29'43.86"，项目占地面积3438平方米，建筑面积为10314平方米，生产内容为年产LED灯泡50万件，LED工矿灯20万件，移动电源10万件，手持式按摩仪10万件，便携音箱10万件，过流保护器10万件。本项目总投资1000万元，其中环保投资20万元。

二、根据《报告表》的评价结论，该项目按照《报告表》所

— 1 —

列的性质、规模、地点、采用的工艺及防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，在严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施、生态环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目在建设和运营过程中还应重点做好以下工作：

（一）运营期间，含锡废气经集气装置收集后引至顶楼排风筒高空排放，浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段二级标准排放监控浓度限值。金属烟尘通过设置机械抽排风装置，加强车间通风量减少金属烟尘对周边大气的影响，项目厂界颗粒物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）运营期间，生活污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经园区污水管网排入平风污水处理厂进行深度处理。

（三）运营期间，项目应通过优化布局，设备减振、隔声、消声等措施，确保项目厂界噪声值均应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，防止噪声污染影响周围环境。

（四）项目产生的一般工业固废统一收集后交由专业公司回收处理，并建立转移处置联单制度。项目的日常生活垃圾应定点收集交环卫部门统一清运处理。

项目暂存的一般工业固体废物，其污染控制须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有

关要求，防止造成二次污染。

（五）项目应建立严格的环境管理，落实岗位责任制，确保各类污染物稳定达标排放。

（六）项目进行生产设备安装时应合理安排时间，防止噪声污染影响周围环境。

（七）项目应制定有针对性和可操作性的环境风险事故防范措施和应急预案，建立健全事故应急体系，加强应急演练，落实有效事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故的发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

（八）项目需按照国家和省的有关规定规范设置排污口。

三、工程环保投资应纳入工程投资概算并落实。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，你公司应当重新报批项目环境影响评价文件。

五、严格执行“三同时”制度，项目建成后应按建设项目环境保护管理的要求开展竣工环境保护验收，经验收合格后主体工程方可投入使用。



肇庆市生态环境局封开分局

关于制定环境风险事故防范措施 和应急预案事项的通知

广东新佳盟电子科技有限公司：

根据广东省环境保护厅印发《关于发布〈突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）〉的通知》（粤环〔2018〕44号）的通知，你公司于2020年报批新建的年产50万件LED灯泡、20万件LED工矿灯、10万件移动电源、10万件手持式按摩仪、10万件便携音箱和10万件过流保护器项目不在该名录内，该建设项目不需要制定环境风险应急预案。根据《广东新佳盟电子科技有限公司建设项目环境影响报告表》分析，该项目环境风险潜势为Ⅰ级，你公司须按环评要求落实好风险事故防范措施，加强日常管理，防止环境风险事故的发生。


肇庆市生态环境局封开分局
2021年3月23日

（联系股室：市环境局封开分局综合股 联系电话：6688955）

附件 5：固定污染源排污登记回执、固定污染源排污登记表

固定污染源排污登记回执

登记编号：914419005744654640002Y

排污单位名称：广东新佳盟电子科技有限公司

生产经营场所地址：封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平
凤拓展区中金润工业园

统一社会信用代码：914419005744654640

登记类型：☒首次 ☐延续 ☐变更

登记日期：2021年05月07日

有效期：2021年05月07日至2026年05月06日



注意事项：

- （一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。
- （二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- （三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- （四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。
- （五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。
- （六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

固定污染源排污登记表

(☒首次登记 ☐延续登记 ☐变更登记)

单位名称 (1)		广东新佳盟电子科技有限公司			
省份 (2)	广东省	地市 (3)	肇庆市	区县 (4)	封开县
注册地址 (5)		封开县平风镇粤桂合作特别试验区平风拓展区中金润工业园 23 栋			
生产经营场所地址 (6)		封开县平风镇粤桂合作特别试验区平风拓展区中金润工业园			
行业类别 (7)		电光源制造			
其他行业类别		电子元器件与机电组件设备制造			
生产经营场所中心经度 (8)		111°29'43.86"	中心纬度 (9)		23° 17'52.44"
统一社会信用代码 (10)		914419005744654640	组织机构代码/其他注册号 (11)		
法定代表人/实际负责人 (12)		莫庆球	联系方式		136-11-397
生产工艺名称 (13)		主要产品 (14)		主要产品产能	计量单位
原材料-分板-锁螺丝-刷锡膏-贴片-回流焊-插件-波峰焊-切脚-焊接-组装-老化-测试-打标-包装出货	LED 灯泡	45		万件/年	
	LED 工矿灯	20		万件/年	
	LED 灯管	5		万件/年	
原料-组装-测试-包装出货	手持式按摩仪	10		万件/年	
原材料-分板-锁螺丝-刷锡膏-贴片-回流焊-插件-波峰焊-切脚-焊接-组装-老化-测试-打标-包装出货	移动电源	10		万件/年	
	便携音箱	10		万件/年	
	过流保护器	10		万件/年	
燃料使用信息 ☐ 有 ☒ 无					
涉 VOCs 辅料使用信息 (使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写) (15) ☐ 有 ☒ 无					
废气 ☒ 有组织排放 ☒ 无组织排放 ☐ 无					
废气污染治理设施 (16)	治理工艺			数量	
打标工序废气加强通风设施	/			1	
回流焊、波峰焊、电烙铁焊接工序废气治理设施	收集后高空排放			2	
排放口名称 (17)	执行标准名称			数量	
回流焊、波峰焊、电烙铁焊接工序废气排放口	大气污染物排放限值 DB44/ 27—2001			2	
废水 ☒ 有 ☐ 无					
废水污染治理设施 (18)	治理工艺			数量	
生活污水预处理设施	三级化粪池			2	
排放口名称	执行标准名称		排放去向 (19)		

生活污水排放口	广东省水污染物排放限值标准 DB44/26-2001	☐ 不外排 ☒ 间接排放：排入 <u>粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂</u> ☐ 直接排放：排入
工业固体废物 ☒ 有 ☐ 无		
工业固体废物名称	是否属于危险废物 (20)	去向
金属边角料、无铅锡渣、不合格品、废包装材料	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存： ☐ 本单位/ ☒ 送专业的回收公司 ☐ 处置： ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用： ☐ 本单位/ ☐ 送
是否应当申领排污许可证，但长期停产	☐ 是 ☒ 否	
其他需要说明的信息		

注：

- (1) 按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，填写时应使用规范化汉字全称，与企业（单位）盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。
- (2)、(3)、(4) 指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。
- (5) 经工商行政管理部门核准，营业执照所载明的注册地址。
- (6) 排污单位实际生产经营场所所在地址。
- (7) 企业主营业务行业类别，按照 2017 年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）填报。尽量细化到四级行业类别，如“A0311 牛的饲养”。
- (8)、(9) 指生产经营场所中心经纬度坐标，应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。
- (10) 有统一社会信用代码的，此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB 32100-2015）编制，由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。
- (11) 无统一社会信用代码的，此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》（GB 11714-1997），由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一，始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时，应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写；其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号（15 位代码）等。
- (12) 分公司可填写实际负责人。
- (13) 指与产品、产能相对应的生产工艺，填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。
- (14) 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能，无设计产能的可填上一年实际产量。非生产类单位可不填。

（15）涉 VOCs 辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的辅料，分为水性辅料和油性辅料，使用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。

（16）污染治理设施名称，对于有组织废气，污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、脱硝设施、VOCs 治理设施等；对于无组织废气排放，污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。

（17）指有组织的排放口，不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放口可合并填报，否则应分开填报。

（18）指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。

（19）指废水出厂界后的排放去向，不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处理后全部回用不向外环境排放（畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排）；间接排放去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等；直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。

（20）根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。